

# Especificaciones del producto

## Para uso pesado

e. **HOFMANN**  
PLASTICS

### DATOS TÉCNICOS

Capacidad interna	15 L / 4 gal		
Grosor del material	Cubeta CS1500	1.70 mm	0.067 pulg.
	Tapa LSQ815	1.39 mm	0.055 pulg.
Peso (aprox.) sin asa	Cubeta CS1500	603 g	21.27 oz
	Tapa LSQ815	150 g	5.29 oz
Material	HDPE		
Impresión	Etiquetado en molde		
Color de la cubeta	Estándar en color blanco; otros colores disponibles.		
Asa	Asa de plástico opcional		

### RESISTENCIA PARA LLENADO POR ARRIBA

60kg (132lbs) a 23°C (73°F), 30 días. La temperatura del producto al momento de llenar las cubetas y la temperatura del almacén afectan el desempeño de la cubeta. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

### APERTURA Y CIERRE

PARA ABRIR: Quite el cintillo de seguridad y levante la cubierta.  
PARA CERRAR: Coloque la tapa sobre el envase y presione hasta que embone. Recorra el borde de la tapa al tiempo que presiona el centro de la misma para liberar el aire acumulado en la cubeta. Si usa un dispositivo de cierre, aplique la función de purga adecuada.

### RECOMENDACIONES

Asegúrese de que las cubetas no rebasen las orillas del pallet. Para mayor estabilidad, se recomienda colocar las cubetas en capas alternadas. Use pallets de doble cara con tablas poco espaciadas en ambas caras, para que las cubetas tengan el soporte adecuado. Para mayor estabilidad, purgue el aire las cubetas cuando coloque la tapa. La tensión de la emplayadora debe ajustarse para que las cubetas no se deformen. Use hojas deslizadoras para darles mayor estabilidad a las cubetas. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

### CERTIFICACIONES

Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (División de Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, envasado, canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje, transporte y utilización por intermediarios y consumidores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Hofmann para verificar estos datos.

### CÓDIGO DE PRODUCTO

**CUBETA: CS1500**


**TAPA: LSQ815**



DIMENSIONES	CM	PULG.
Diámetro inferior	21.3	8.39
Diámetro superior con la tapa puesta	25.3	9.96
Altura con la tapa puesta	35.2	13.86

### EMPAQUE DE CUBETAS VACÍAS Y TAPAS

- Almacenaje de cubetas vacías: 220 por charola - 440 por pallet
- Almacenaje de tapas LS815: 2,000 por pallet

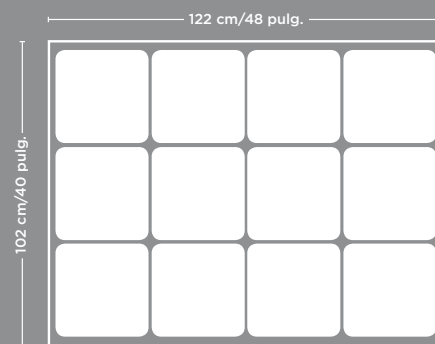

E. Hofmann Plastics Inc. • 51 Centennial Road, Orangeville, Ontario, Canada L9W 3R1

Tel.: 519-943-5050 • Lada sin costo: 1-877-707-Pail • Fax.: 519-938-5349 • www.hofmannplastics.com